




Durchfahrbares Drehtorsystem für Elektrozäune

Bedienungsanleitung

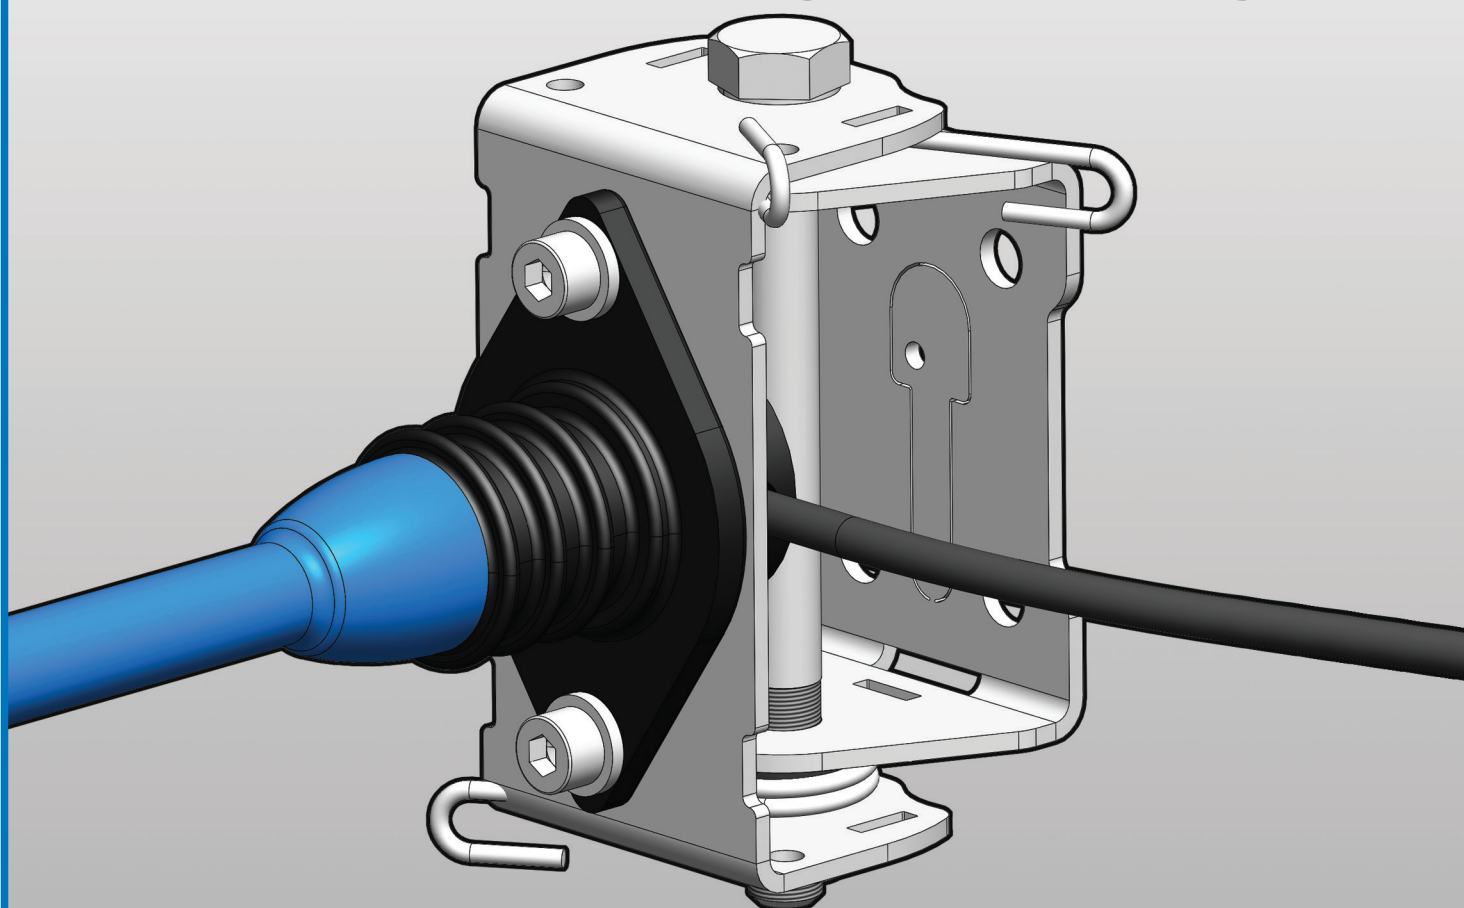


Produktoptionen

CODE	PRODUKT
AA-SGS/12	Drehtorsystem für Elektrozäune – 2,5 m (2x, kann verwendet werden, um ohne Überlappung eine Toröffnung von max. 5,0 m zu erzeugen)
AA-SGS/15	Drehtorsystem für Elektrozäune – 1,5 m (2x, kann verwendet werden, um ohne Überlappung eine Toröffnung von max. 3,0 m zu erzeugen)
AA-SGS/25	Drehtorsystem für Elektrozäune – 1,2 m (2x, kann verwendet werden, um ohne Überlappung eine Toröffnung von max. 2,4 m zu erzeugen)


Produktmerkmale

- A** Flexible Glasfaserstäbe, die von Fahrzeugen langsam durchfahren werden können
- B** Gehäuse und Federn aus Edelstahl für eine längere Lebensdauer
- C** Einfache Montage auf Holz- oder Stahlpfosten (Wandmontage ebenfalls möglich)
- D** Blaue isolierte Kunststoffhülsen zum einfachen Öffnen bei eingeschaltetem System
- E-** Schlüssel zum Öffnen des Tores: Dieser ist am Gehäuse des Drehtores befestigt. Drücken Sie sie einfach nach oben heraus, um die untere Lasche zu brechen. Stecken Sie den Schlüssel in einen der Schlitz auf der Oberseite des Drehtorgehäuses, um das Tor bei Bedarf in geöffneter Position zu verriegeln. Sie können den Schlüssel mit Draht oder einer Schnur am Drehtorgehäuse **F** befestigen, damit er immer zur Verfügung steht, wenn Sie ihn benötigen.

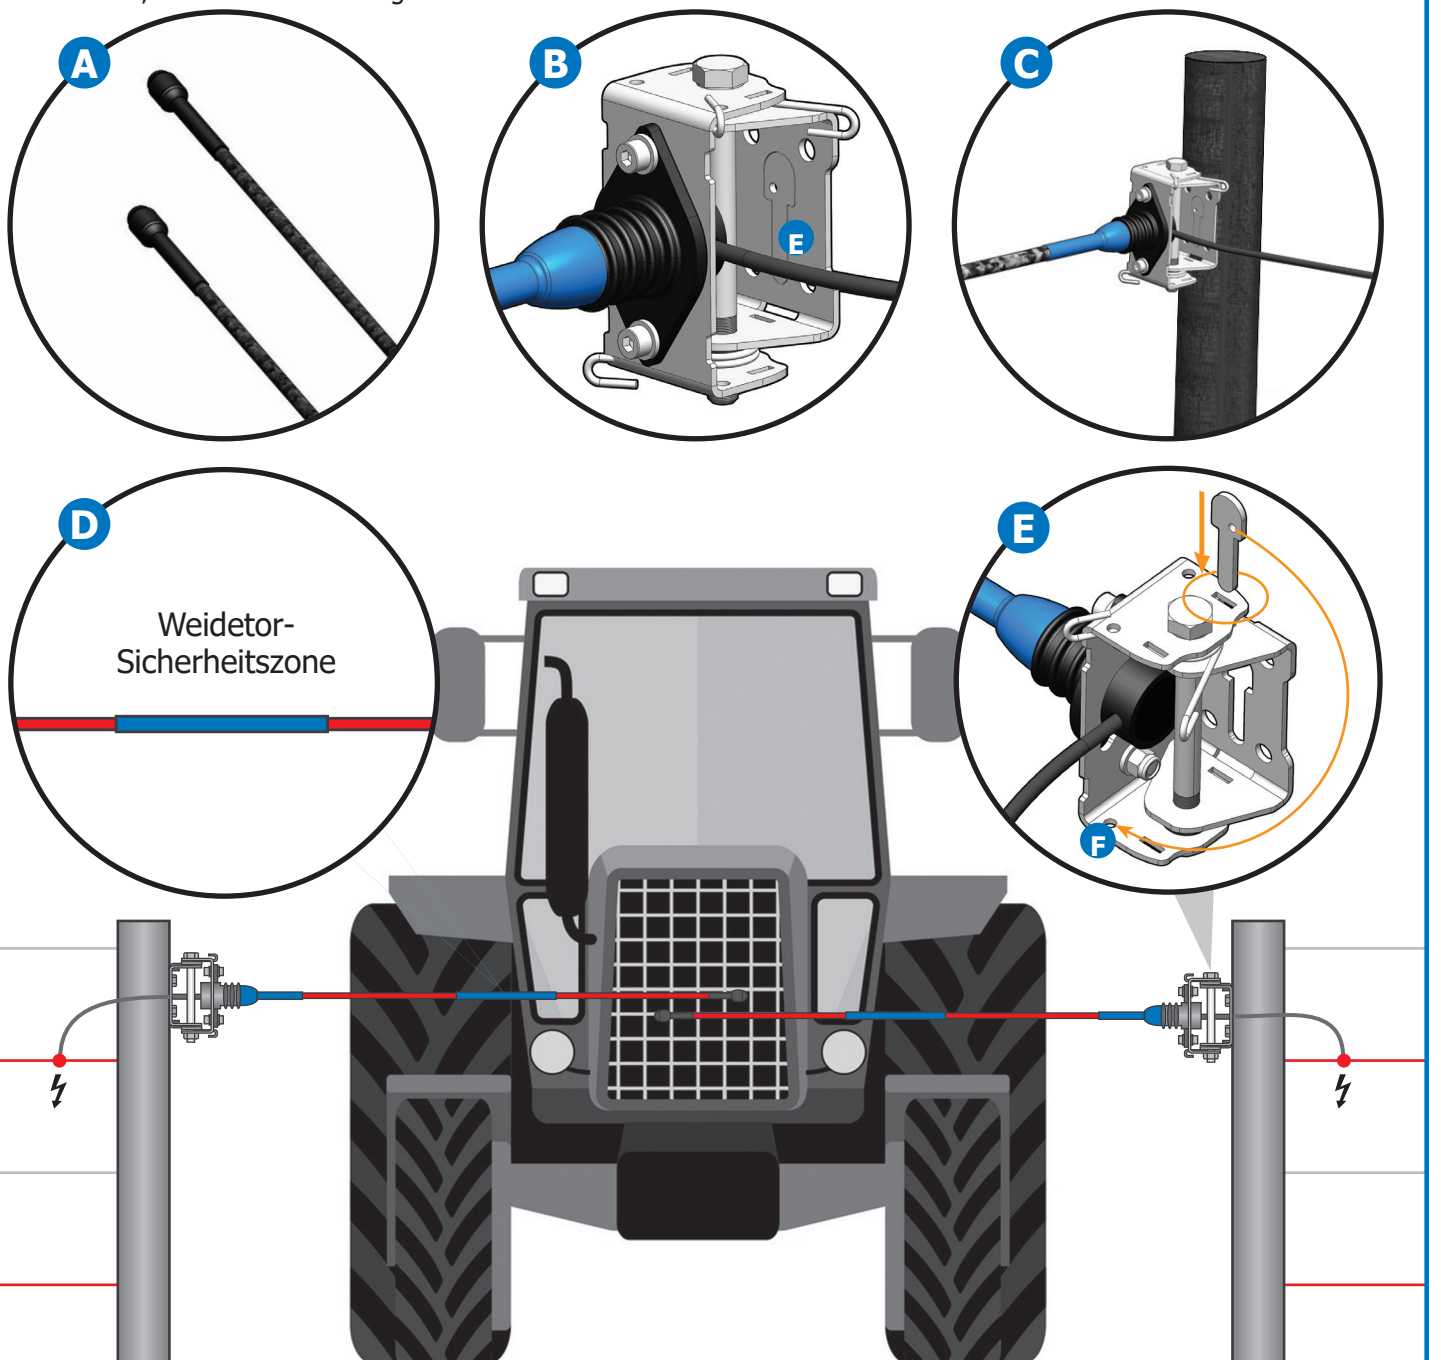


Installationsanleitung

1. Bringen Sie die Scharnierteile aus Edelstahl am Holz- oder Stahlpfosten an. Sie können bei Bedarf auch an einer Wand befestigt werden.

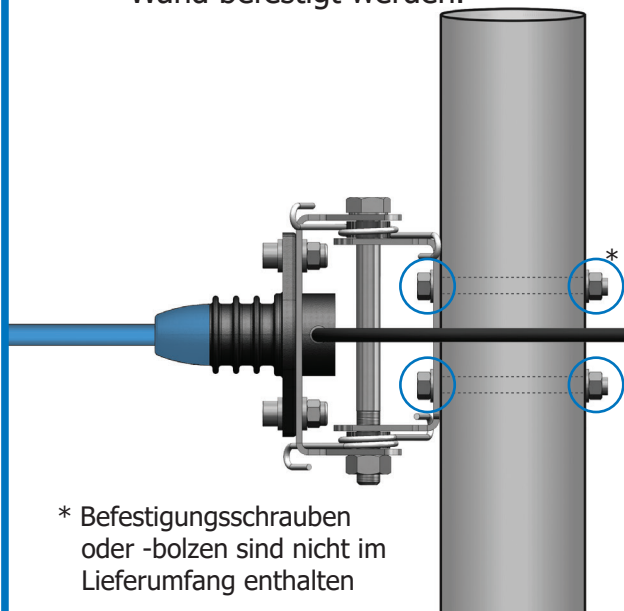


* Befestigungsschrauben oder -bolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten

2. Verbinden Sie das Hochspannungskabel mit dem spannungsführenden Draht des Elektrozauns.

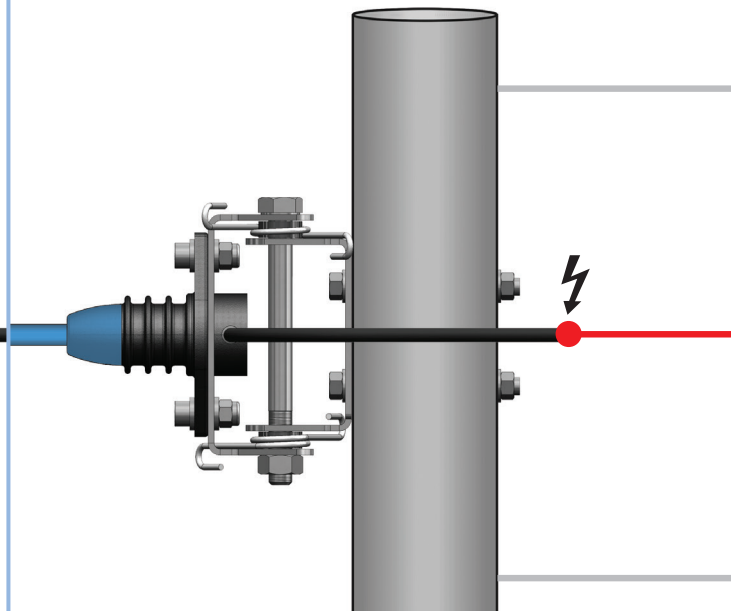


3. Prüfen Sie, ob sich das Tor in beide Richtungen frei öffnet, bevor Sie den Strom einschalten.

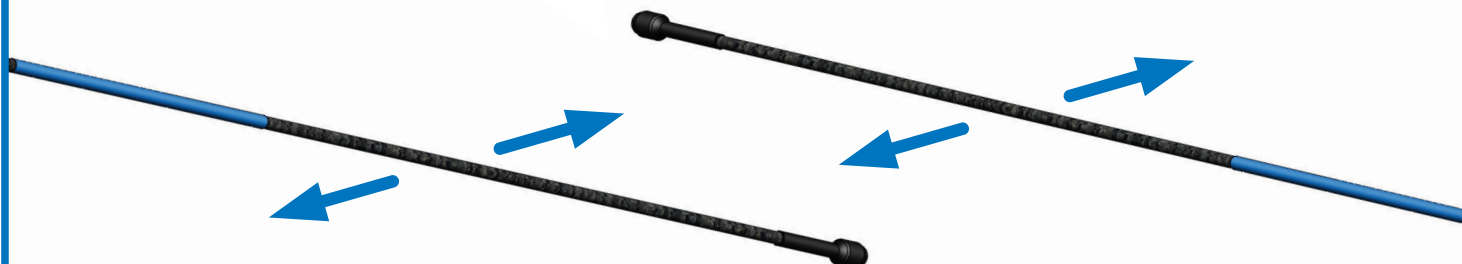

4. Bei Modell AA-SGS/25, der 2,5-m-Version, werden die Glasfaserstäbe in zwei Teilen geliefert und müssen mit den mitgelieferten Muttern und Schrauben verbunden werden, bevor Sie das Tor verwenden können.

Schieben Sie den dünneren Abschnitt des Torstabs in den dickeren Abschnitt, richten Sie die Schraubenlöcher aufeinander aus und befestigen Sie die Teile sicher miteinander.

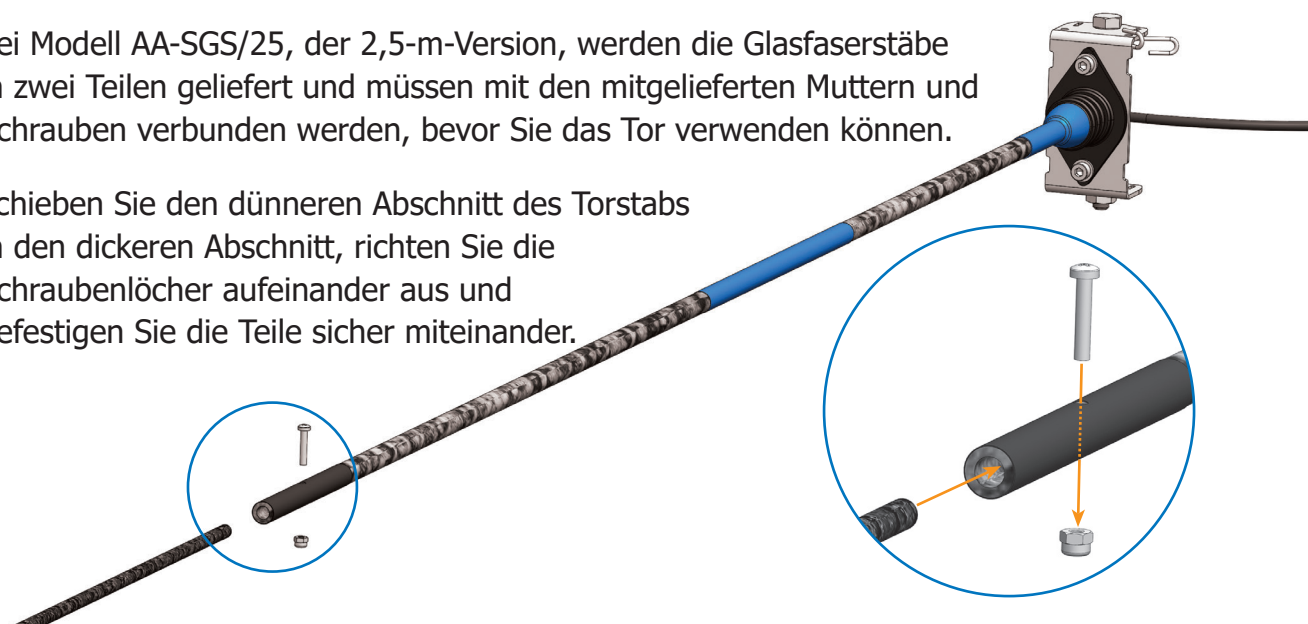

GARANTIE

Sofern nicht anders angegeben, gilt für alle Elektrozaungeräte von Nemtek eine zweijährige Garantie und für alle anderen Elektrozaunkomponenten eine einjährige Garantie ab Verkaufsdatum bei Defekten aufgrund von Herstellungs- oder Materialfehlern. Nemtek (Pty) Ltd repariert oder ersetzt ein Produkt, das sich als defekt erweist, nach eigenem Ermessen.

Nemtek (Pty) Ltd garantiert nicht, dass der Betrieb des Produkts ununterbrochen und vollkommen fehlerfrei erfolgt. Defekte Produkte müssen an eine Filiale der Nemtek Group zurückgesendet werden. Der Käufer trägt alle Versandkosten und sonstigen Gebühren für die Rücksendung des Produkts an Nemtek (Pty) Ltd.

GEWÄHRLEISTUNGSBESCHRÄNKUNG

Die Garantie gilt nicht für Mängel, die durch höhere Gewalt, Änderungen durch den Käufer oder Dritte, Fehlanwendung, Vernachlässigung, Missbrauch, Unfall oder falsche Handhabung entstehen.

AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL

Die hierin vorgesehenen Rechtsmittel stellen die einzige Haftung von Nemtek (Pty) Ltd und die einzigen und ausschließlichen Rechtsmittel des Käufers bei Garantieverletzung dar. Nemtek (Pty) Ltd haftet nicht für besondere, zufällige, unmittelbare oder mittelbare Schäden, ungeachtet ihrer Grundlage auf dem Vertragsrecht, Schadensersatzrecht oder anderen Rechtstheorien. Die vorstehende Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlichen Gewährleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.



EFDTS GS 11/25 Rev.2.0
Produktdesign-Updates