




Système de porte battante pour clôture électrique

Manuel d'utilisation





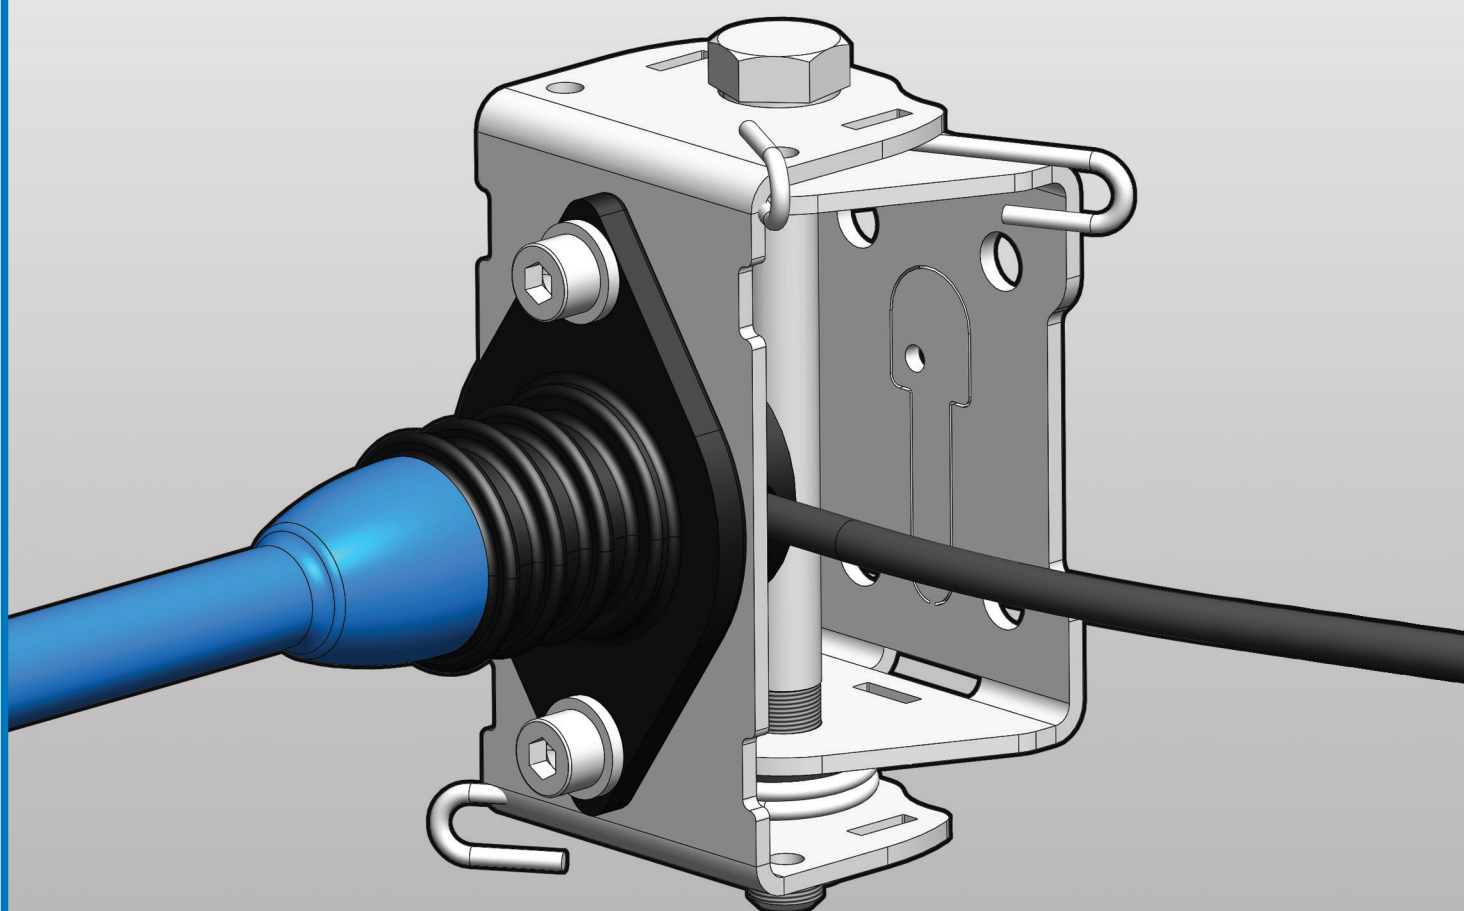


Options du produit

CODE	PRODUIT
AA-SGS/12	Système de porte battante pour clôture électrique - 1,2 m (2x peut être utilisé pour créer une ouverture de porte jusqu'à 2,4 m maximum sans chevauchement)
AA-SGS/15	Système de porte battante pour clôture électrique - 1,5 m (2x peut être utilisé pour créer une ouverture de porte jusqu'à 3,0 m maximum sans chevauchement)
AA-SGS/25	Système de porte battante pour clôture électrique - 2,5 m (2x peut être utilisé pour créer une ouverture de porte jusqu'à 5,0 m maximum sans chevauchement)


Caractéristiques du produit

- A** Des tiges en fibre de verre flexibles pour que les véhicules puissent passer lentement
- B** Corps et ressorts en acier inoxydable pour une plus longue durée de vie
- C** Facile à installer sur des piquets en bois ou en acier (peut également être monté sur un mur)
- D** Manchons en plastique isolés bleus pour une ouverture facile lorsque le système est activé
- E** Clé d'ouverture de la porte : Elle est fixée au corps de la porte battante. Il suffit de la pousser vers le haut pour casser la languette inférieure. Pour verrouiller la barrière en position ouverte, il suffit de glisser la clé dans l'une des fentes situées sur le dessus du corps de la porte battante. Vous pouvez attacher la clé au corps de la porte pivotante **F** à l'aide d'un fil ou d'une ficelle, afin qu'elle soit toujours à portée de main lorsque vous en avez besoin.

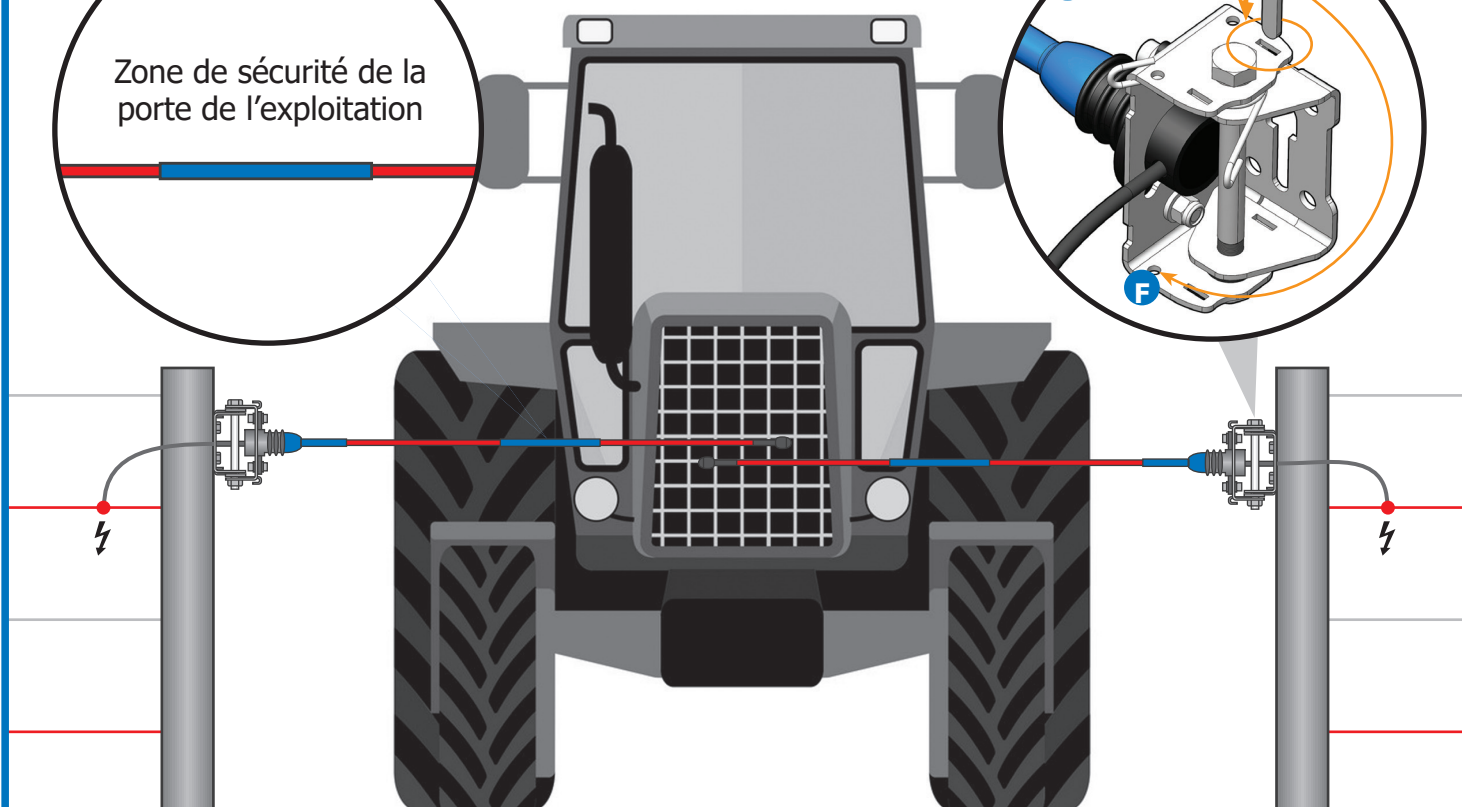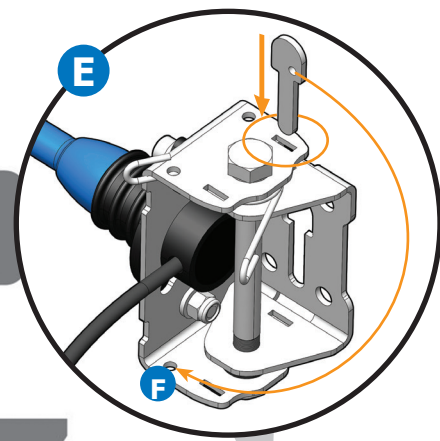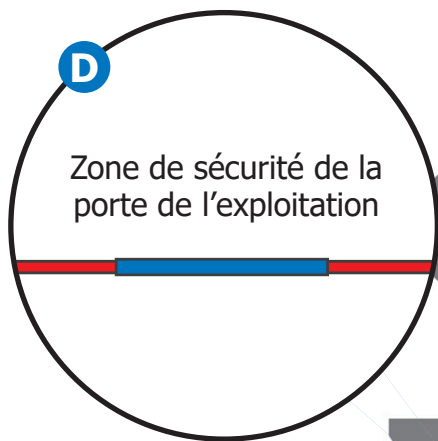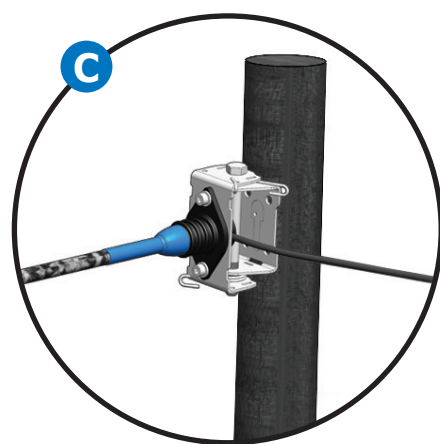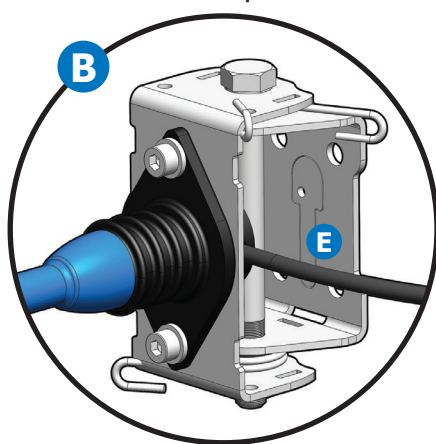


Instructions d'installation


1. Installez les pièces de charnière en acier inoxydable sur le piquet en bois ou en acier. Vous pouvez également les fixer à un mur si nécessaire.

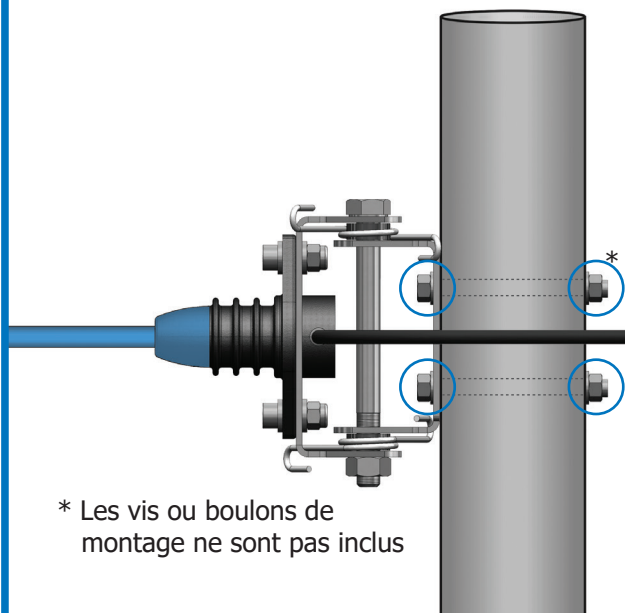

2. Connectez le câble HT au fil sous tension de la clôture électrique.

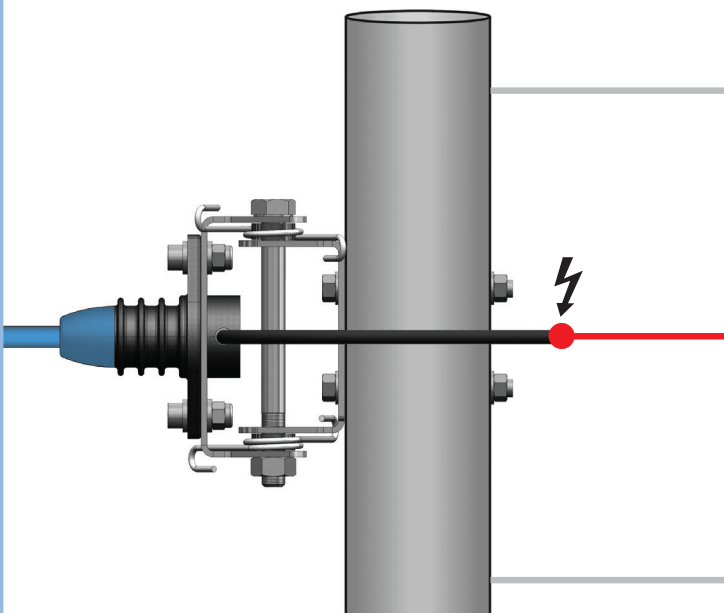


3. Vérifiez que la porte s'ouvre librement dans les deux sens avant de l'électrifier.

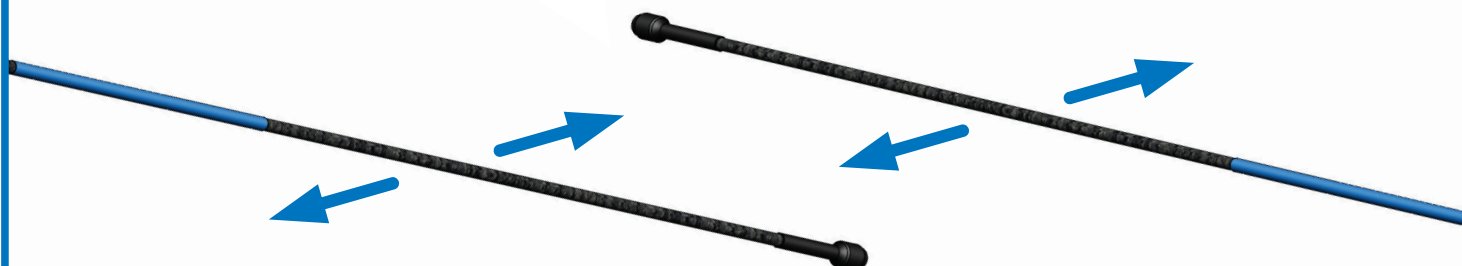

4. Pour le modèle AA-SGS/25, la version de 2,5 m, les tiges en fibre de verre sont livrées en deux pièces qui doivent être assemblées à l'aide des écrous et des boulons fournis avant de pouvoir utiliser le portail.

Faites glisser la section la plus fine de la tige de porte dans la section la plus épaisse, alignez les trous de boulon et fixez-les fermement.

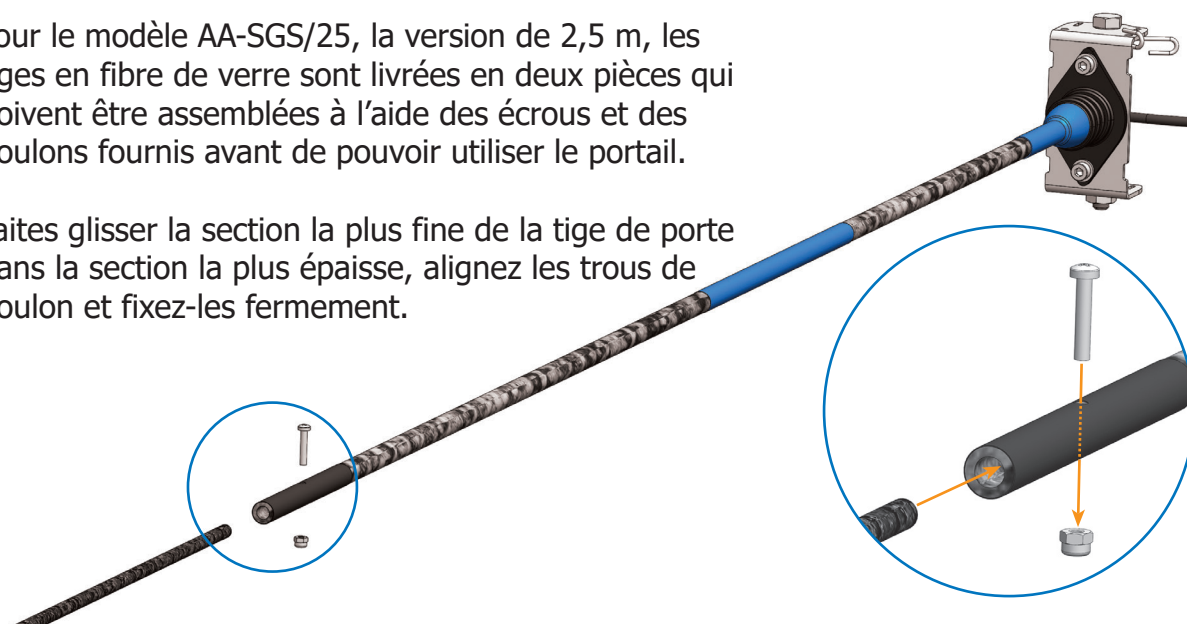

GARANTIE

Sauf indication contraire, tous les électrificateurs Nemtek disposent d'une garantie de 2 ans, et tous les autres composants de clôture disposent d'une garantie de 1 an à compter de la date de vente contre les défauts dus à un défaut de fabrication ou de matériaux. Nemtek (Pty) Ltd réparera ou remplacera, à sa discrétion, un produit qui s'avère défectueux.

Nemtek (Pty) Ltd ne garantit pas que le fonctionnement du produit sera ininterrompu et totalement exempt d'erreurs. Les produits défectueux doivent être retournés à l'un des points de vente du Groupe Nemtek. L'acheteur devra payer tous les frais d'expédition et autres frais pour le retour du produit à Nemtek (Pty) Ltd.

LIMITATION DE GARANTIE

La garantie ne s'applique pas aux défauts résultant de cas de force majeure, de modifications apportées par l'acheteur ou un tiers, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'abus, d'un accident ou d'une mauvaise manipulation.

RECOURS EXCLUSIFS

Les recours prévus dans les présentes sont la seule responsabilité de Nemtek (Pty) Ltd et les seuls recours exclusifs de l'acheteur en cas de rupture de garantie. Nemtek (Pty) Ltd ne sera pas responsable des dommages spéciaux, accessoires, consécutifs, directs ou indirects, qu'ils soient basés sur un contrat, un délit ou toute autre théorie juridique. La garantie qui précède remplace toute autre garantie, expresse, implicite ou légale, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.



EFDTS GS 11/25 Rév.2.0
Mises à jour de
conception de produits