




Sistema di cancello a battente carrabile per recinzione elettrica

Manuale di istruzioni




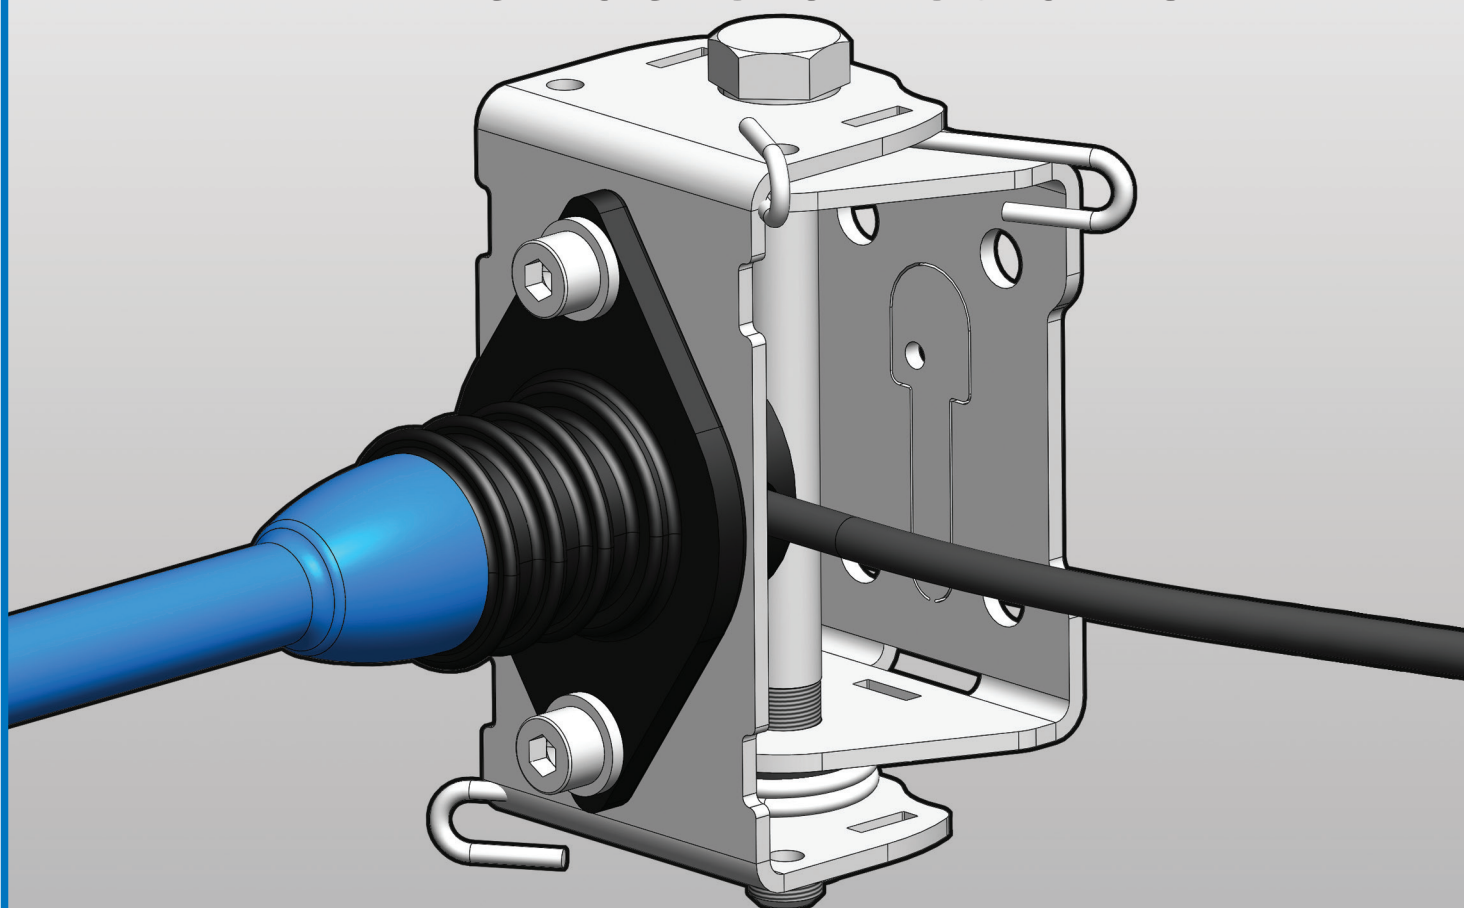


Opzioni del prodotto

CODICE	PRODOTTO
AA-SGS/12	Sistema di cancelli a battente con recinzione elettrica - 2,5 m (è possibile utilizzare 2 sistemi per realizzare un'apertura del cancello fino a 5 m max senza sovrapposizione)
AA-SGS/15	Sistema di cancelli a battente con recinzione elettrica - 1,5 m (è possibile utilizzare 2 sistemi per realizzare un'apertura del cancello fino a 3 m max senza sovrapposizione)
AA-SGS/25	Sistema di cancelli a battente con recinzione elettrica - 1,2 m (è possibile utilizzare 2 sistemi per realizzare un'apertura del cancello fino a 2,4 m max senza sovrapposizione)


Caratteristiche del prodotto

- A** Aste flessibili in fibra di vetro che consentono il passaggio dei veicoli a bassa velocità
- B** Corpo in acciaio inossidabile e molle per una maggiore durata
- C** Facile da installare su montanti in legno o acciaio (può anche essere montato a parete)
- D** Manicotti in plastica con isolamento blu per una facile apertura mentre il sistema è acceso
- E** Tasto apertura cancello: questo viene fissato al corpo del cancello a battente; è sufficiente spingerlo verso l'esterno nella parte superiore per rompere la linguetta inferiore.. Inserire la chiave in una delle fessure sulla parte superiore del corpo del cancello a battente per bloccarlo in posizione aperta quando necessario. È possibile fissare la chiave al corpo del cancello a battente **F** con filo metallico o un cordino, in modo che sia sempre disponibile quando necessario.

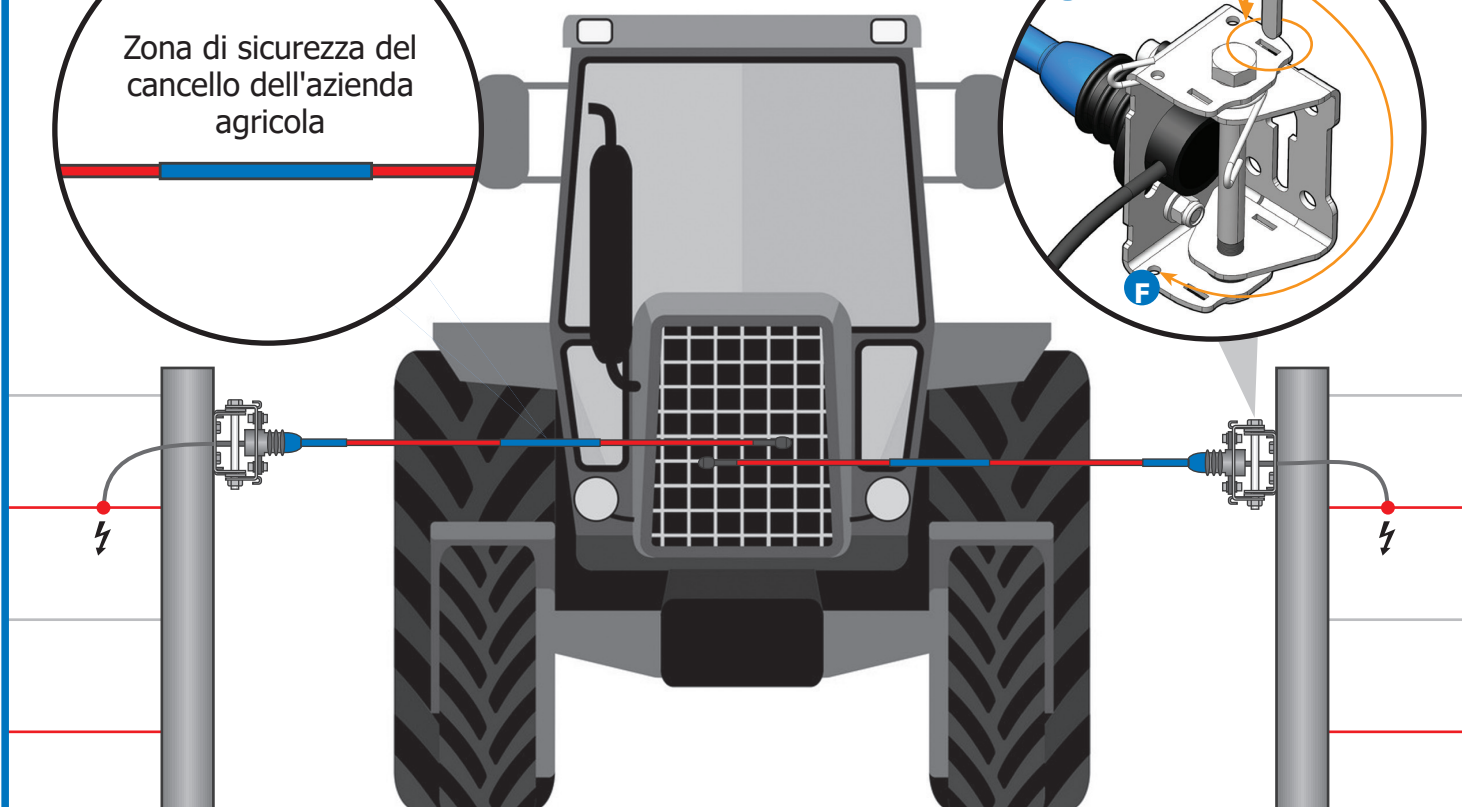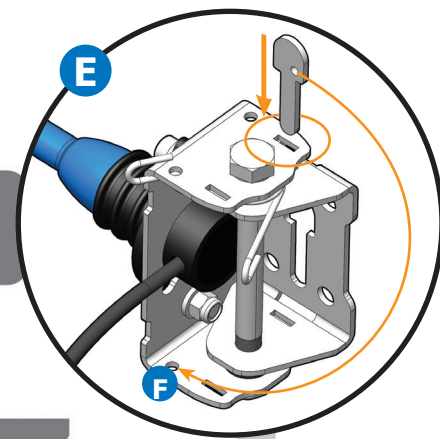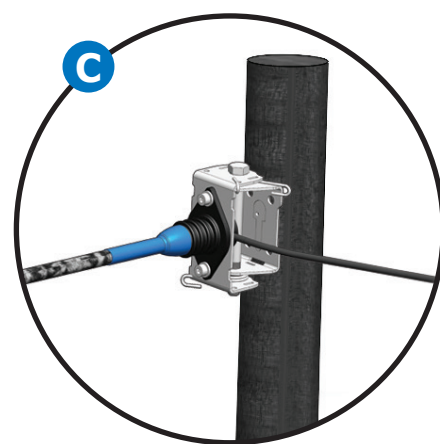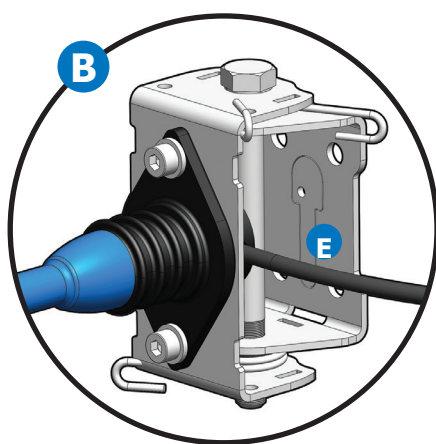


Istruzioni di installazione


1. Installare le parti della cerniera in acciaio inossidabile sul palo in legno o acciaio. Se necessario, il fissaggio può anche essere a parete.

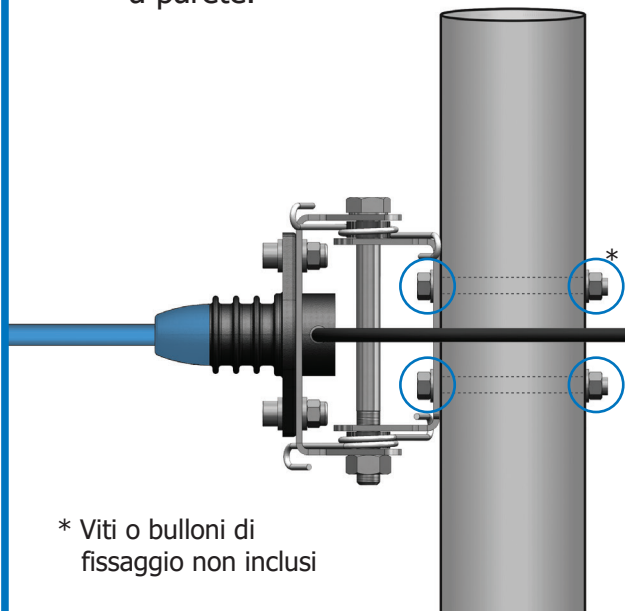

2. Collegare il cavo HT al filo sotto tensione della recinzione elettrica.

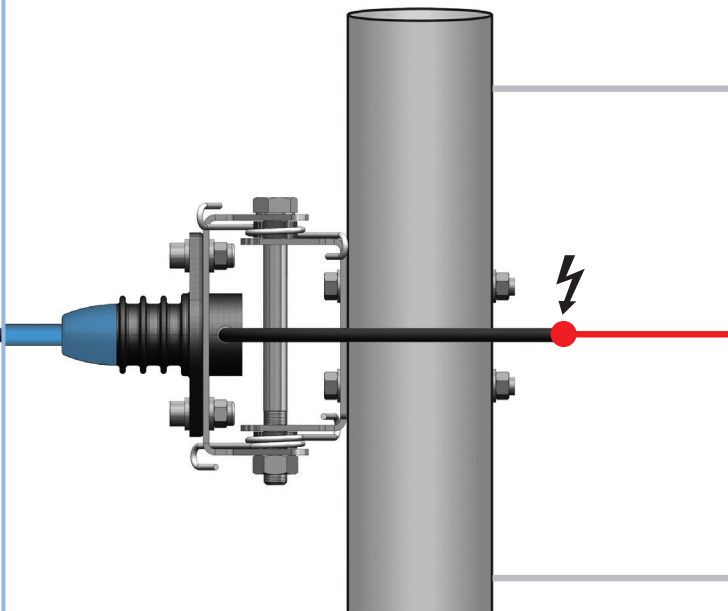


3. Verificare che il cancello si apra liberamente in entrambe le direzioni prima di elettrificare.

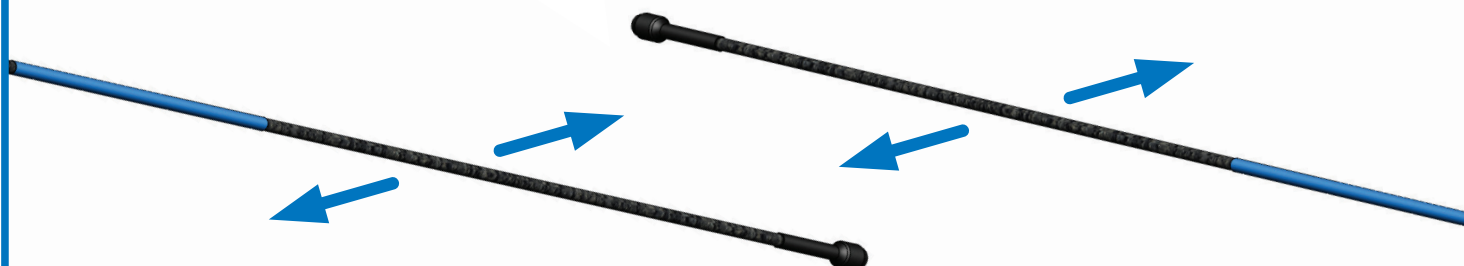

4. Per il modello AA-SGS/25, la versione da 2,5 m, le aste in fibra di vetro sono composte da due parti che devono essere collegate utilizzando i dadi e i bulloni forniti prima di poter utilizzare il cancello.

Far scorrere la sezione più sottile dell'asta all'interno della sezione più spessa, allineare i fori dei bulloni e fissare saldamente.

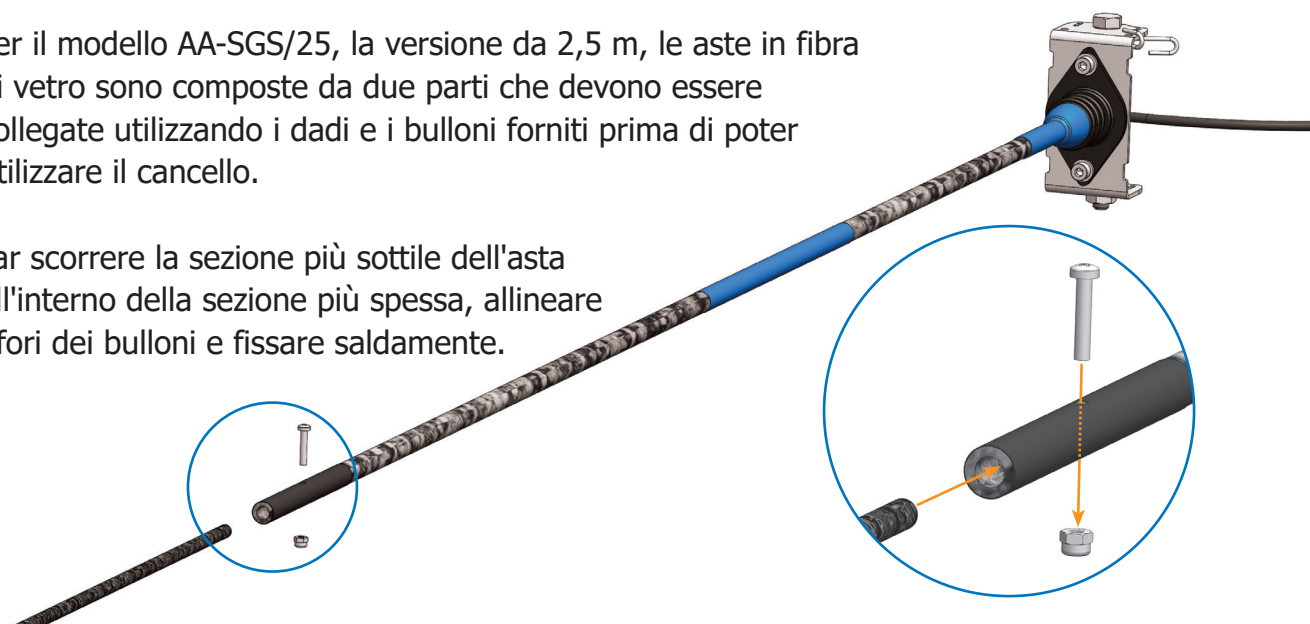

GARANZIA

Se non diversamente specificato, tutti gli elettrificatori Nemtek hanno una garanzia di 2 anni e tutti gli altri componenti di recinzione hanno una garanzia di 1 anno dalla data di vendita a fronte di fabbricazione o materiali difettosi. Nemtek (Pty) Ltd, a sua discrezione, riparerà o sostituirà un prodotto difettoso.

Nemtek (Pty) Ltd non garantisce che il funzionamento del prodotto sia ininterrotto e totalmente privo di errori. I prodotti difettosi devono essere restituiti a uno dei punti vendita del gruppo Nemtek. L'acquirente dovrà sostenere tutte le spese di spedizione e gli altri oneri per la restituzione del prodotto a Nemtek (Pty) Ltd.

LIMITAZIONE DI GARANZIA

La garanzia non si applica ai difetti derivanti da eventi naturali, modifiche da parte dell'acquirente o di terze parti, uso improprio, negligenza, abuso, incidente o uso improprio.

RIMEDI ESCLUSIVI

I rimedi previsti nel presente documento costituiscono l'unica responsabilità di Nemtek (Pty) Ltd e gli unici ed esclusivi rimedi a disposizione degli acquirenti in caso di violazione della garanzia. Nemtek (Pty) Ltd non sarà responsabile per danni speciali, incidentali, consequenziali, diretti o indiretti, basati su contratto, atti illeciti o qualsiasi altro fondamento giuridico. La garanzia di cui sopra sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa, implicita o di legge, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.



EFDTS GS 11/25 Rev.2.0
Aggiornamenti di
progettazione dei prodotti

www.nemtek.com