




Sistema de portão giratório de passagem para cercas elétricas

Manual de instruções





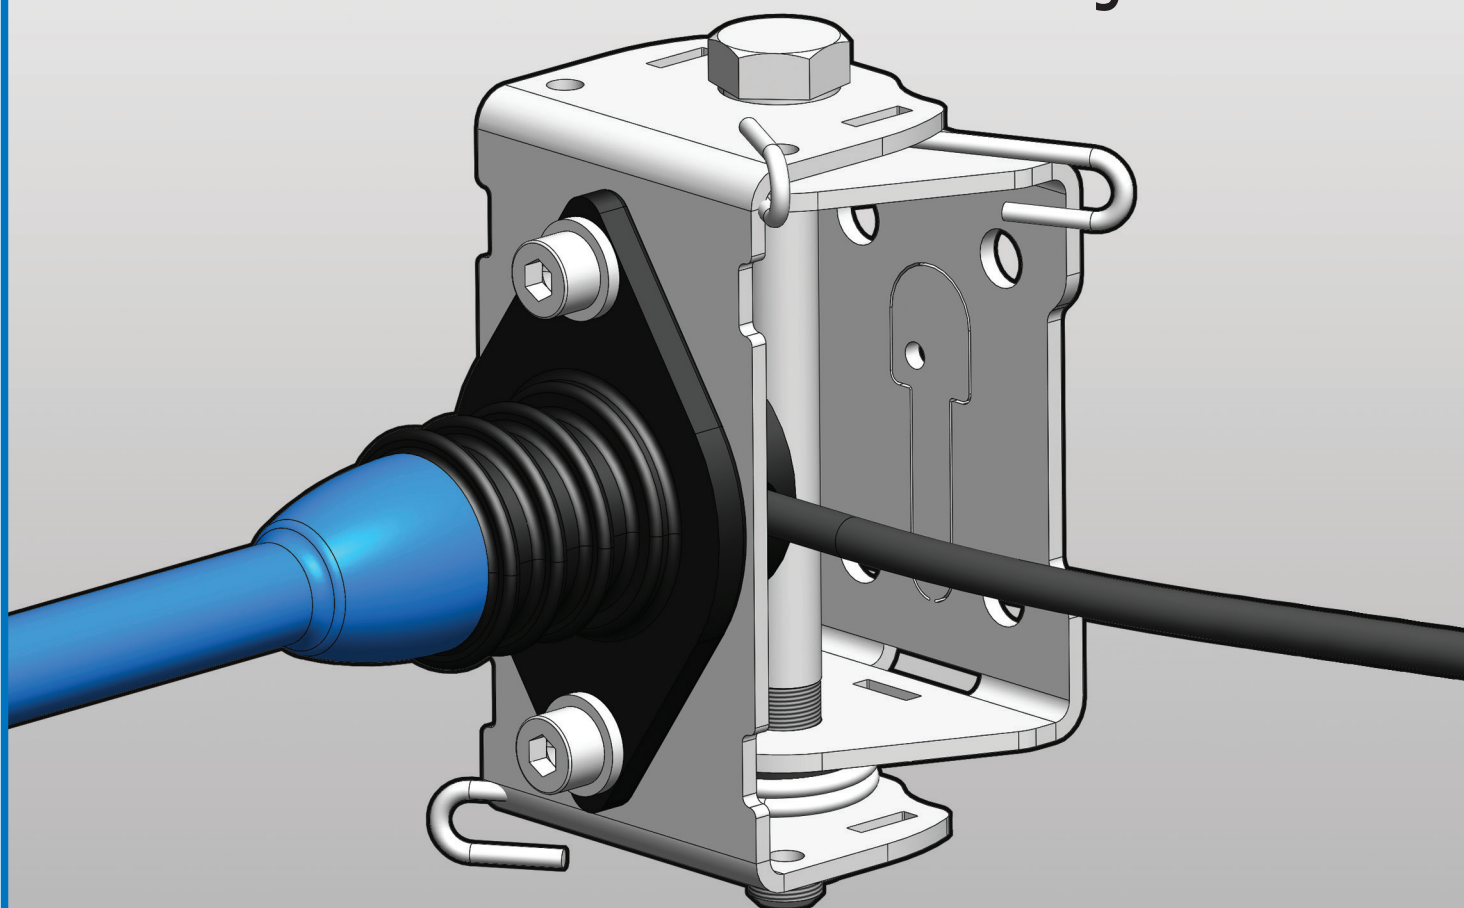


Opções do produto

CÓDIGO	PRODUTO
AA-SGS/12	Sistema de portão giratório para cercas elétricas – 1,2 m (2 unidades podem ser utilizadas para criar uma abertura de portão até um máximo de 2,4 m, sem sobreposição)
AA-SGS/15	Sistema de portão giratório para cercas elétricas – 1,5 m (2 unidades podem ser utilizadas para criar uma abertura de portão até um máximo de 3,0 m, sem sobreposição)
AA-SGS/25	Sistema de portão giratório para cercas elétricas – 2,5 m (2 unidades podem ser utilizadas para criar uma abertura de portão até um máximo de 5 m, sem sobreposição)


Caraterísticas do produto

- A** Hastes flexíveis de fibra de vidro que permitem a passagem lenta de veículos
- B** Corpo e molas em aço inoxidável para uma maior durabilidade
- C** Fácil de instalar em postes de madeira ou aço (também pode ser montado numa parede)
- D** Mangas plásticas isolantes azuis para facilitar a abertura enquanto o sistema está ligado
- E** Chave de abertura do portão: Esta vem presa ao corpo do portão giratório, basta empurrá-la para fora pela parte superior para quebrar a lingueta inferior. Introduza a chave numa das ranhuras na parte superior do corpo do portão giratório para o manter na posição aberta quando necessário. Pode fixar a chave ao corpo do portão giratório **F** com arame ou cordel, para que esteja sempre disponível quando precisar.

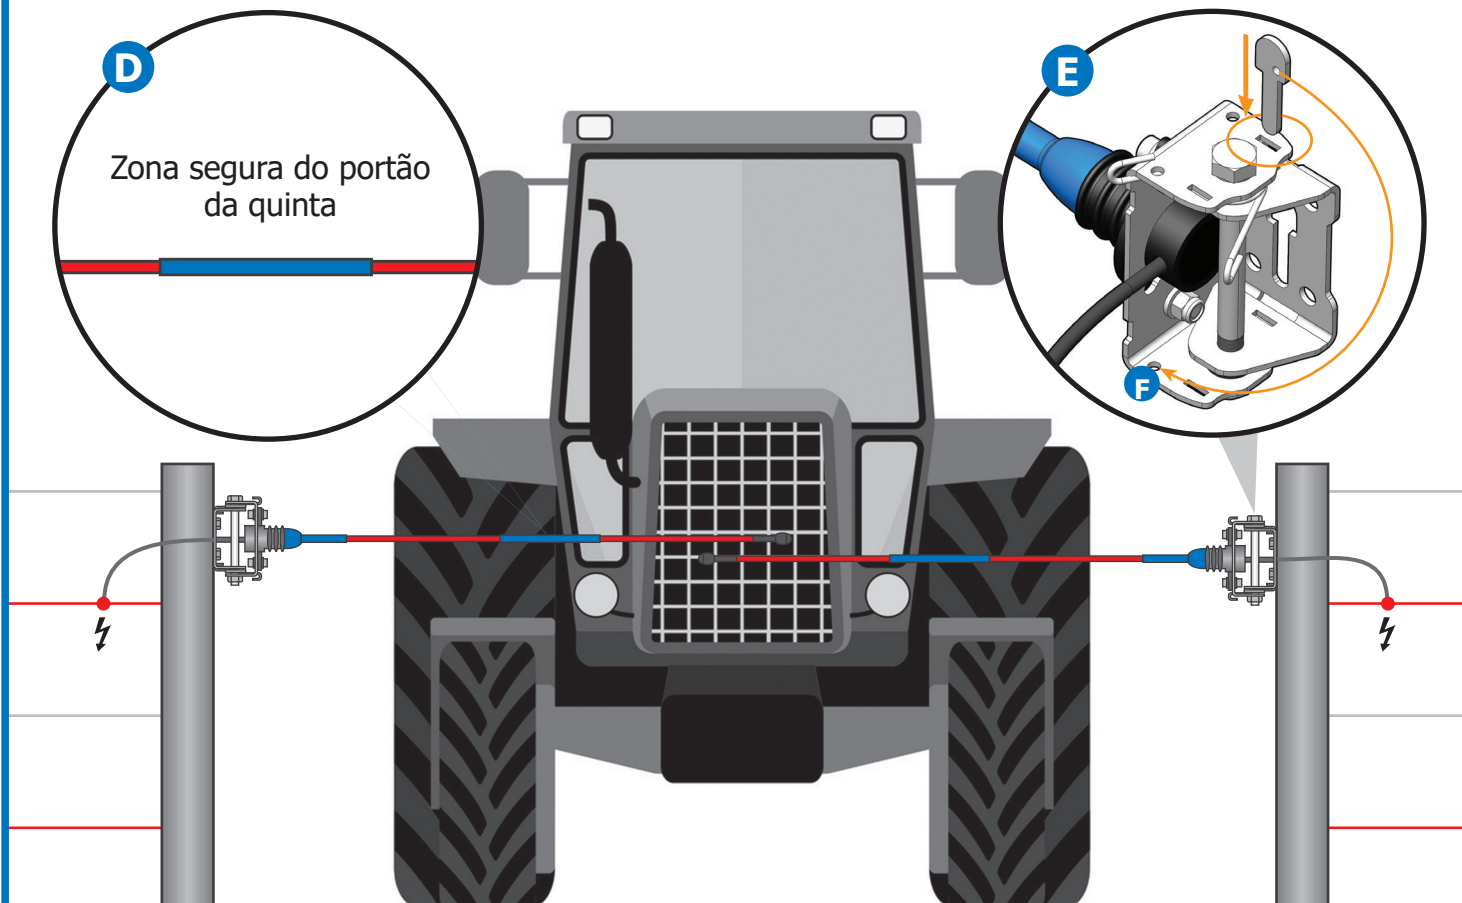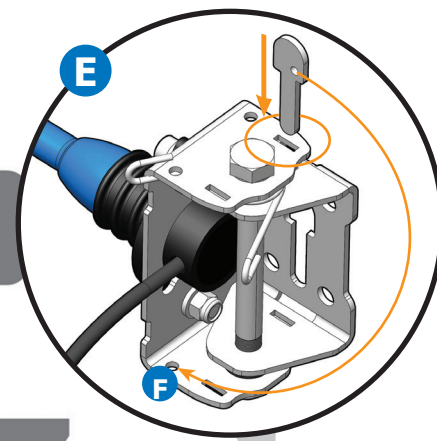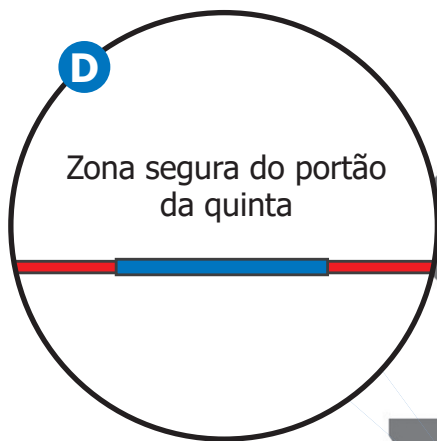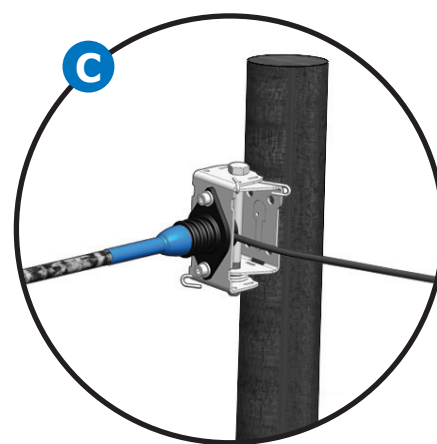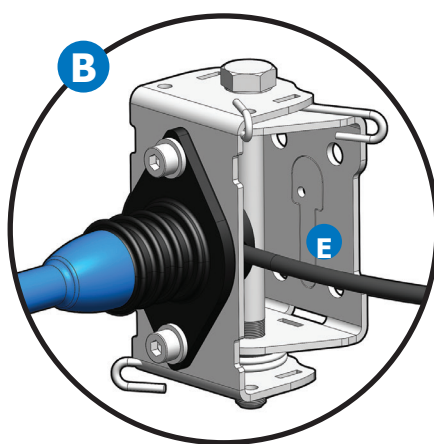


Instruções de instalação

1. Instale as peças da dobradiça em aço inoxidável no poste de madeira ou aço. Também podem ser fixadas a uma parede, se necessário.

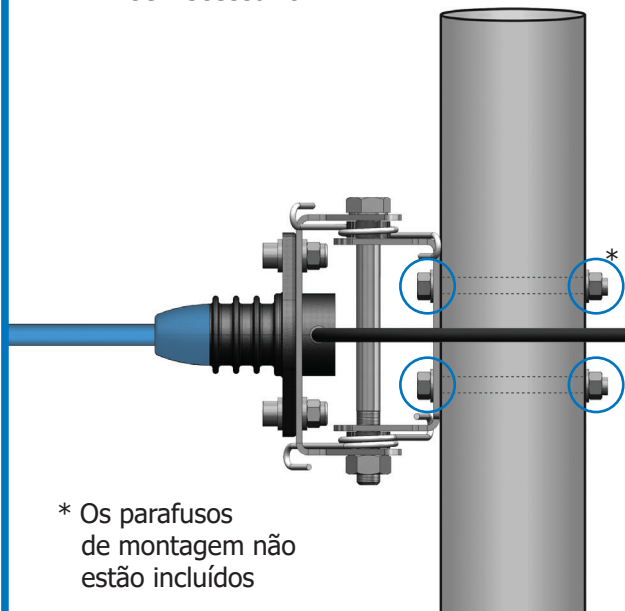


* Os parafusos de montagem não estão incluídos

2. Ligue o cabo de alta tensão (HT) ao fio ativo da cerca elétrica.

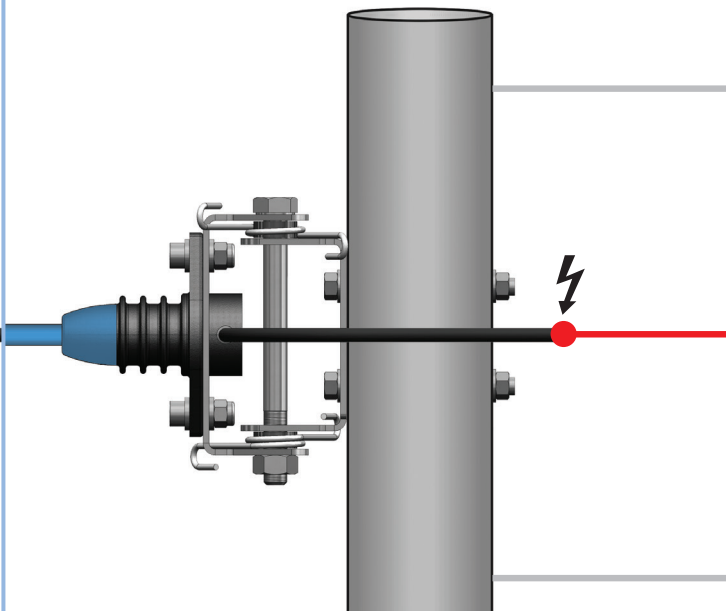


3. Antes de eletrificar o sistema, verifique se o portão abre livremente em ambas as direções.

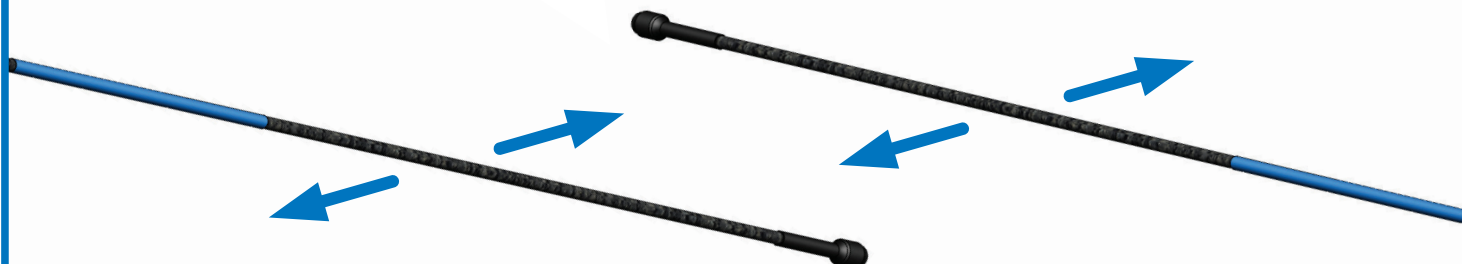

4. No modelo AA-SGS/25 (versão de 2,5 m), as hastes de fibra de vidro são fornecidas em duas partes e devem ser unidas utilizando as porcas e os parafusos fornecidos antes da utilização.

Deslize a secção mais fina da haste do portão para dentro da secção mais grossa, alinhe os orifícios dos parafusos e fixe de forma segura.

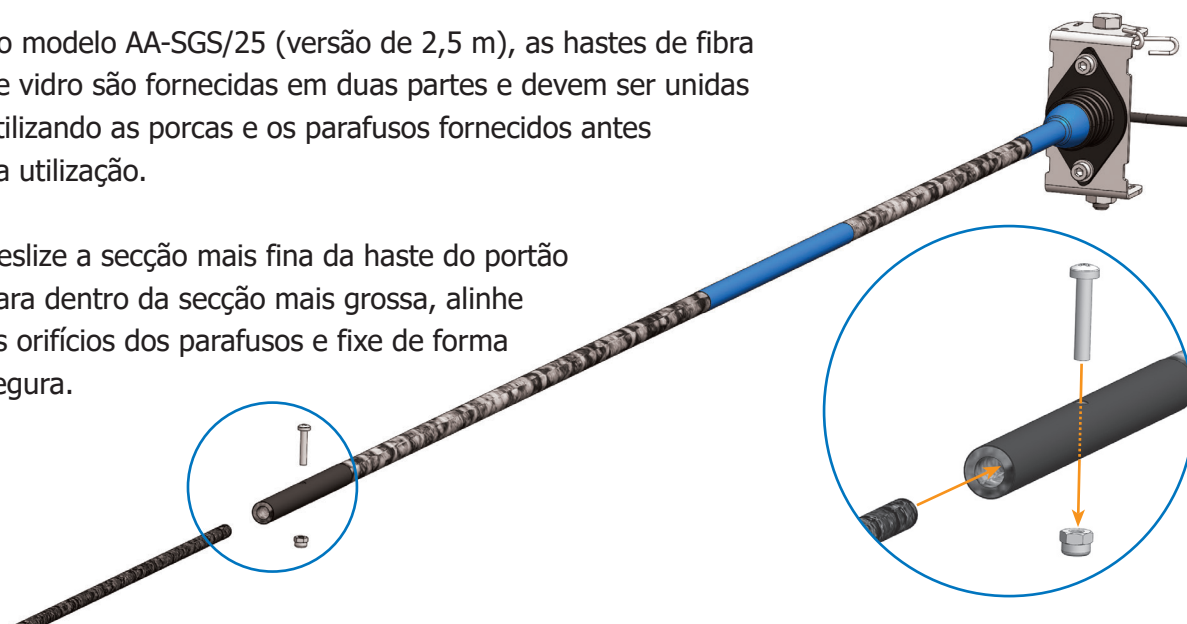

GARANTIA

Salvo especificação em contrário, todos os energizadores Nemtek têm uma garantia de 2 anos e todos os outros componentes de cercas têm uma garantia de 1 ano, a partir da data de venda, relativamente a defeitos resultantes de problemas de fabrico ou materiais. A Nemtek (Pty) Ltd irá, segundo o seu critério, reparar ou substituir um produto que apresente defeitos.

A Nemtek (Pty) Ltd não garante que o funcionamento do produto seja ininterrupto e totalmente isento de erros. Os produtos avariados devem ser devolvidos a um dos polos do Grupo Nemtek. O comprador pagará todas as despesas de envio e outras despesas pela devolução do produto à Nemtek (Pty) Ltd.

LIMITAÇÃO DA GARANTIA

A garantia não se aplica a defeitos resultantes de atos de força maior, modificações feitas pelo comprador ou qualquer terceiro, uso indevido, negligência, abuso, acidente ou maltrato.

RECURSOS EXCLUSIVOS

Os recursos aqui indicados são a única responsabilidade da Nemtek (Pty) Ltd e os únicos e exclusivos recursos do comprador perante o incumprimento da garantia. A Nemtek (Pty) Ltd não será responsável por danos especiais, incidentais, consequenciais, diretos ou indiretos, quer se baseiem em contrato, delito ou em qualquer outra teoria jurídica. A garantia anterior substitui todas e quaisquer outras garantias, expressas, implícitas ou estatutárias, incluindo, entre outras, garantias de comercialização e adequação a um determinado fim.



EFDTS GS 11/25 Rev.2.0
Atualizações de design
do produto