




Sistema de puerta giratoria con accionamiento de paso para cercado eléctrico

Manual de instrucciones





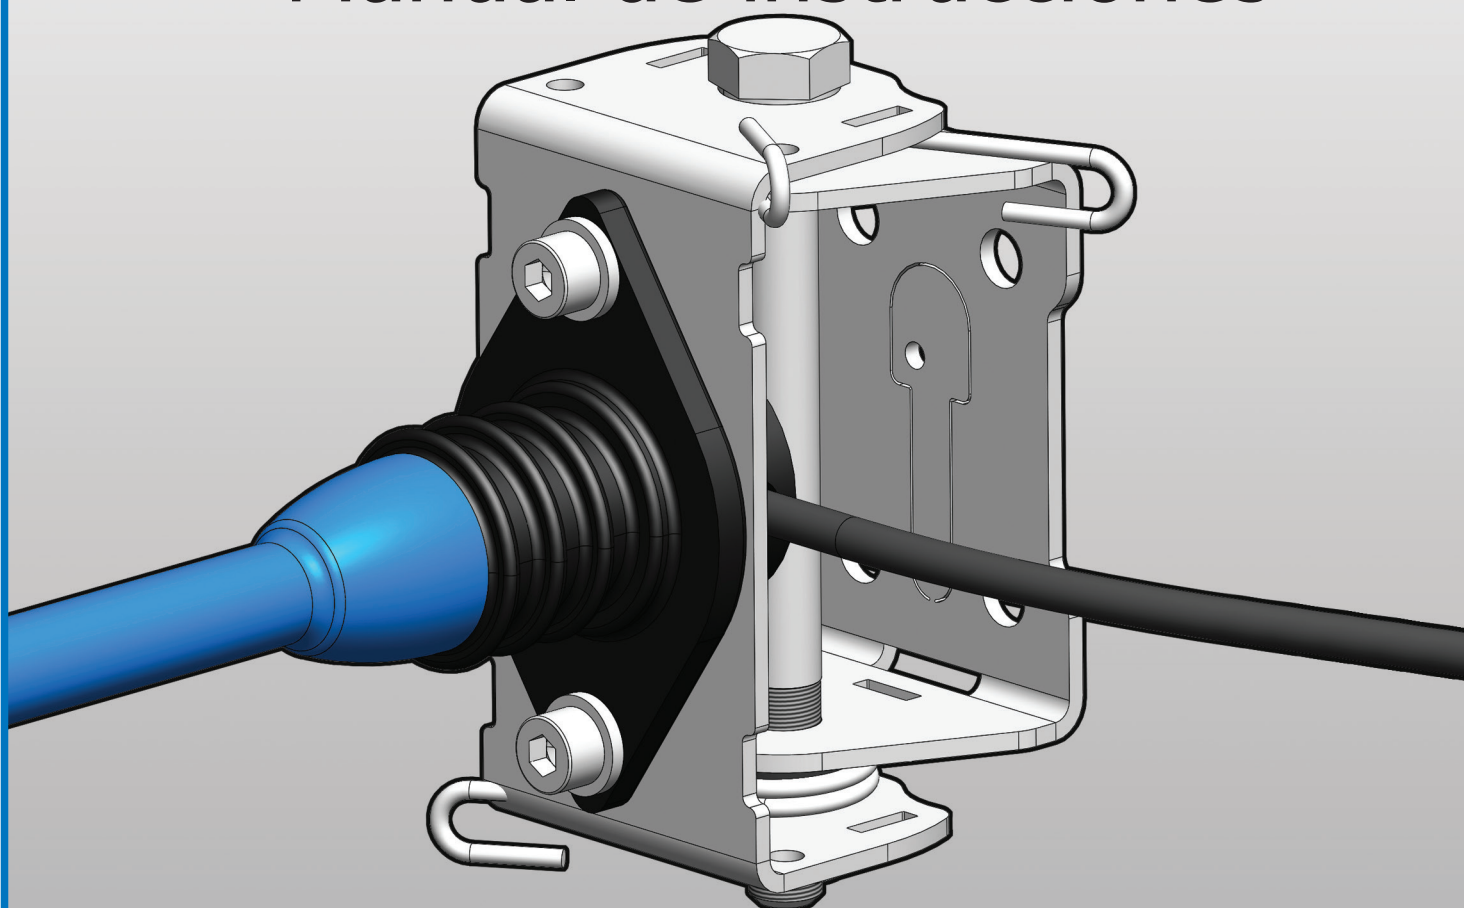


Opciones de producto

CÓDIGO	PRODUCTO
AA-SGS/12	Cercado eléctrico con sistema de puerta giratoria - 2,5 m (se pueden utilizar 2 para crear una apertura de puerta de un máximo de 5,0 m máximo sin solapamiento)
AA-SGS/15	Cercado eléctrico con sistema de puerta giratoria - 1,5 m (se pueden utilizar 2 para crear una apertura de puerta de un máximo de 3,0 m máximo sin solapamiento)
AA-SGS/25	Cercado eléctrico con sistema de puerta giratoria - 1,2 m (se pueden utilizar 2 para crear una apertura de puerta de un máximo de 2,4 m máximo sin solapamiento)


Características del producto

- A** Varillas flexibles de fibra de vidrio para que los vehículos puedan pasar lentamente
- B** Cuerpo y muelles de acero inoxidable para una mayor vida útil
- C** Fácil de instalar en postes de madera o acero (también se puede montar en la pared)
- D** Manguitos de plástico azules aislados para facilitar la apertura mientras el sistema está encendido
- E** Llave de apertura de puerta: viene fijada al cuerpo de la puerta giratoria; solo hay que empujarla hacia fuera desde la parte superior para romper la lengüeta inferior. Deje caer la llave en una de las ranuras de la parte superior del cuerpo de la puerta giratoria para bloquear la puerta en una posición abierta cuando sea necesario. Puede fijar la llave al cuerpo de la puerta giratoria **F** con un alambre o una cuerda para que siempre esté a mano cuando la necesite.

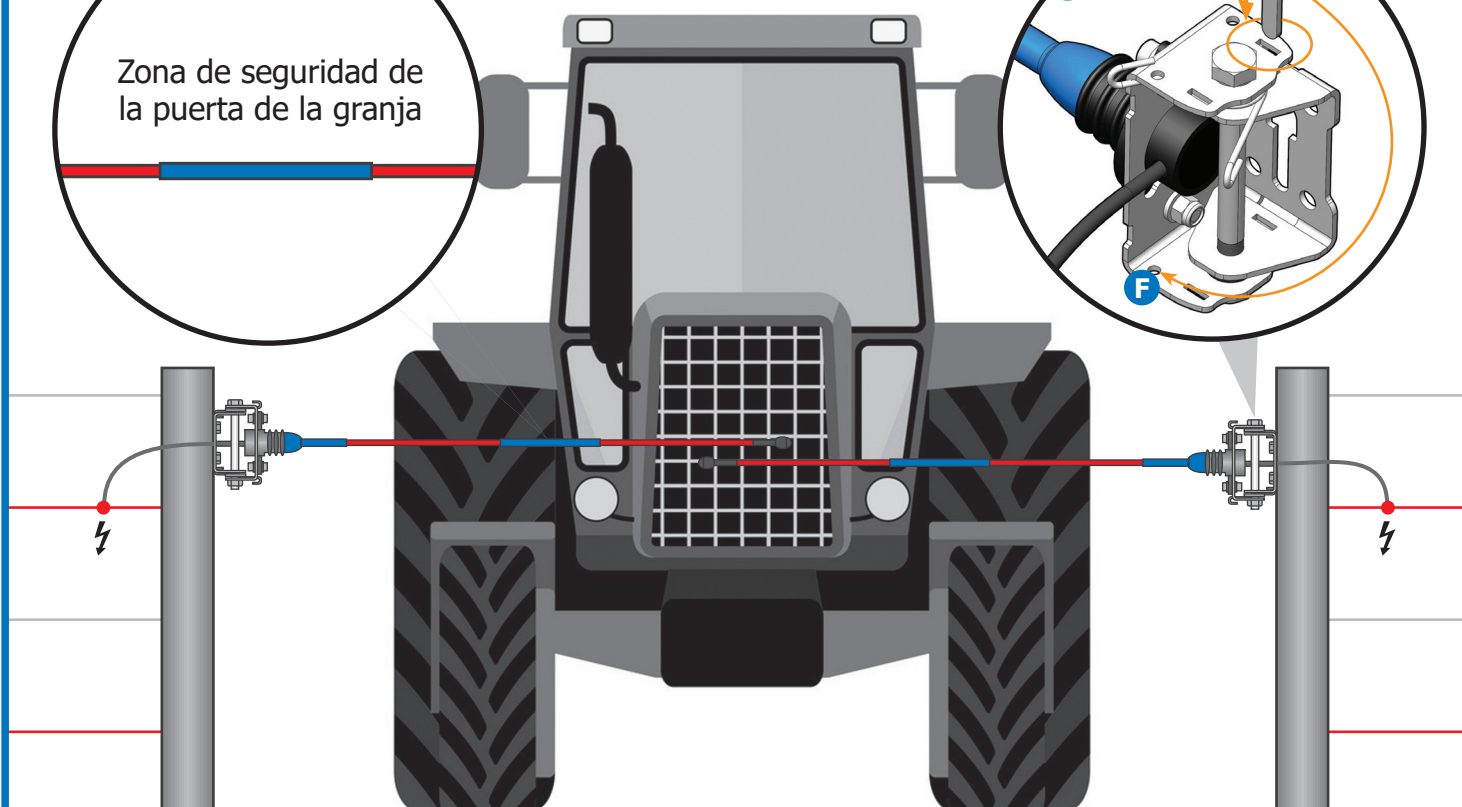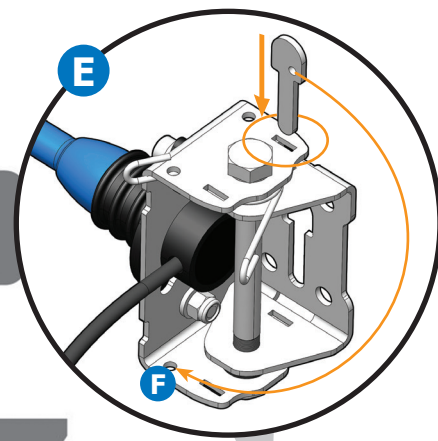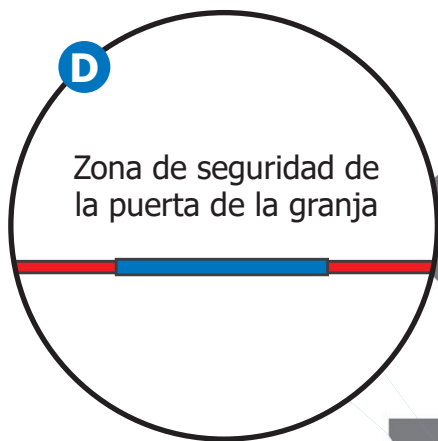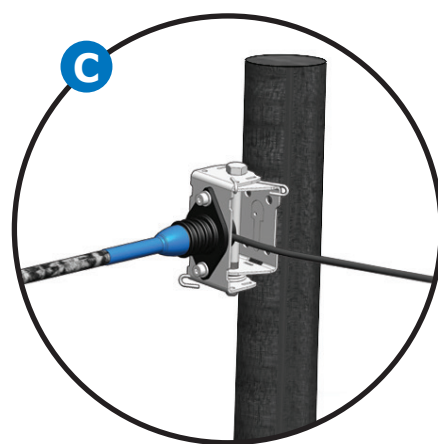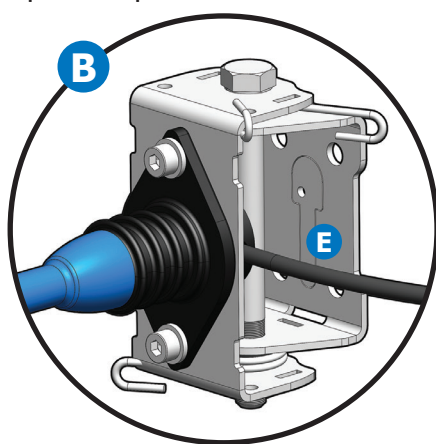


Instrucciones de instalación

1. Instale las piezas de bisagra de acero inoxidable en el poste de madera o acero. También se pueden fijar a una pared si es necesario.

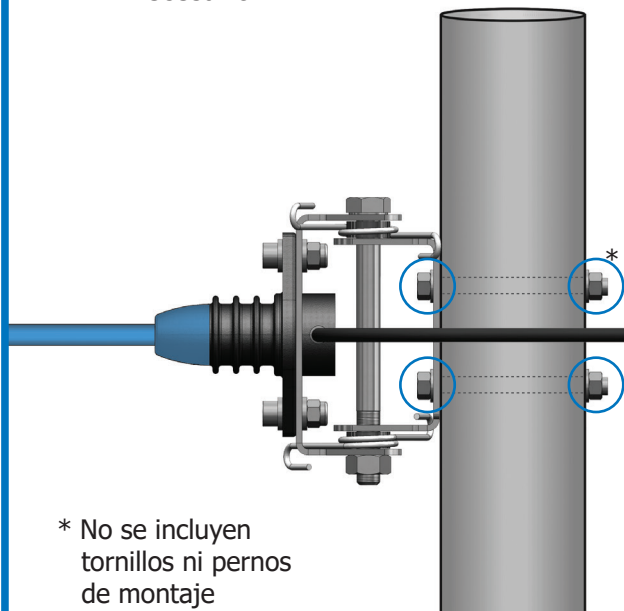


* No se incluyen tornillos ni pernos de montaje

2. Conecte el cable de alta tensión al cable activo del cercado eléctrico.

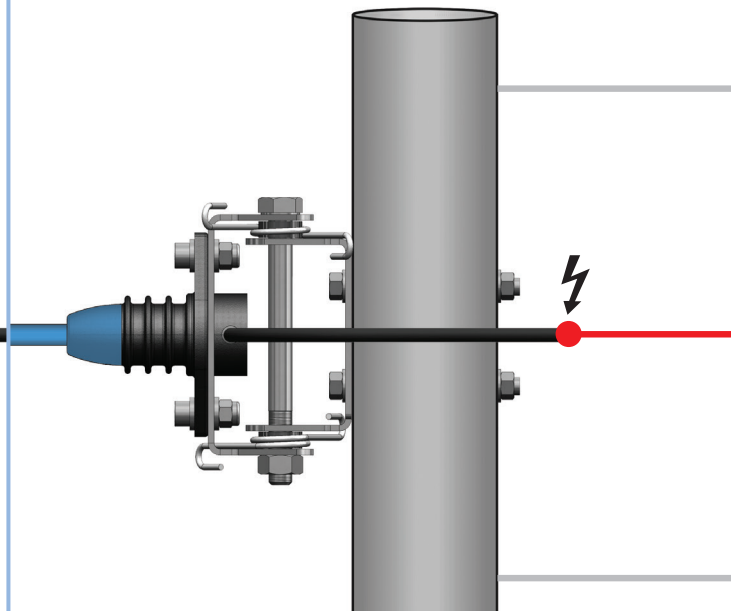


3. Compruebe que la puerta se abre sin problema en ambas direcciones antes de electrificarla.

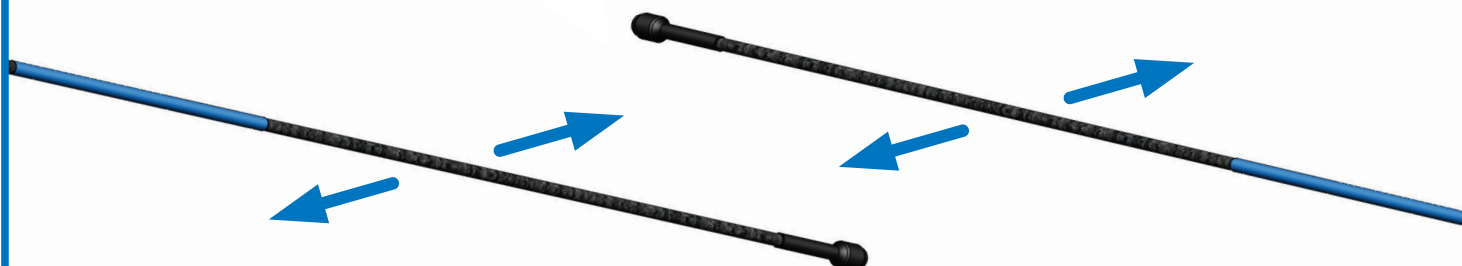

4. Para el modelo AA-SGS/25 de la versión de 2,5 m, las varillas de fibra de vidrio se suministran en dos piezas que deben conectarse con las tuercas y los pernos suministrados antes de poder utilizar la puerta.

Deslice la sección más delgada de la varilla de la puerta en la sección más gruesa, alinee los orificios de los pernos y conéctelos firmemente.

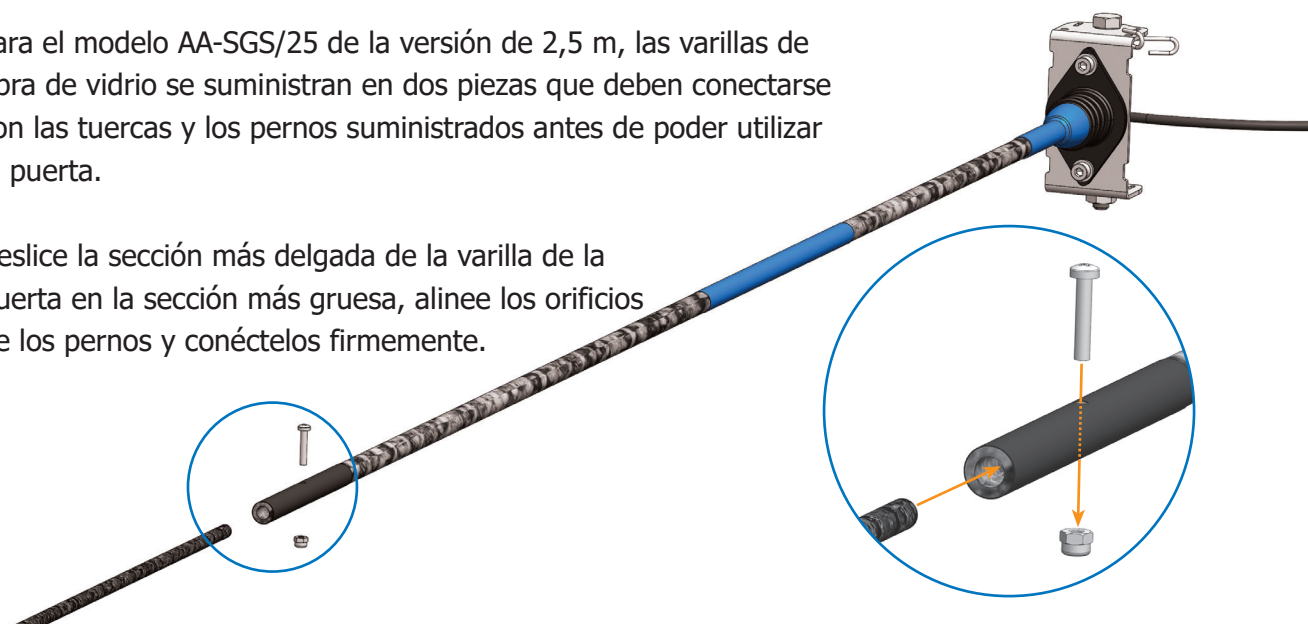

GARANTÍA

A menos que se especifique lo contrario, todos los energizadores Nemtek tienen 2 años de garantía, y todos los demás componentes del cercado tienen una garantía de 1 año, a partir de la fecha de venta, contra defectos debidos a materiales o mano de obra defectuosos. Nemtek (Pty) Ltd, a su discreción, reparará o sustituirá cualquier producto que demuestre ser defectuoso.

Nemtek (Pty) Ltd no garantiza que el funcionamiento del producto sea ininterrumpido y esté totalmente libre de errores. Los productos defectuosos deberán devolverse a uno de los puntos de venta del Grupo Nemtek. El comprador deberá abonar todos los gastos de envío y otros gastos por la devolución del producto a Nemtek (Pty) Ltd.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

La garantía no se aplica a los defectos resultantes de causas de fuerza mayor, modificaciones realizadas por el comprador o cualquier tercero, uso indebido, negligencia, abuso, accidente o manejo inadecuado.

RECURSOS EXCLUSIVOS

Los recursos previstos en este documento son responsabilidad exclusiva de Nemtek (Pty) Ltd y los recursos únicos y exclusivos de los compradores en caso de incumplimiento de la garantía. Nemtek (Pty) Ltd no será responsable de ningún daño especial, accidental, consecuente, directo o indirecto, ya sea por contrato, agravio o cualquier otra teoría legal. La garantía anterior sustituye a cualquier otra garantía, ya sea expresa, implícita o legal, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.



EFDTS GS 11/25 Rev.2.0
Actualizaciones de
diseño de productos

www.nemtek.com